

CDA
CHABOT DELRIEU ASSOCIES
Fabricant d'Etiqueteuses Adhésives

LEA

«1, 2 ou 3 postes de Pose – Réglage Electrique »

ETIQUETEUSE PAR SYSTEME ADHESIF
MODELE AUTOMATIQUE

MACHINE EVOLUTIVE
LEA

CADENCE : Jusqu'à 2 000 Bouteilles/heure
CADENCE : Jusqu'à 2 500 Bouteilles/heure

Avec « 2 Têtes de sertissage » en ligne
Avec « Tunnel de Rétraction »



1) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

◆ **C O N V O Y E U R M O T O R I S E**

- **Profilé en aluminium** anodisé, crée par CDA ; recevant une chaîne à palettes en acétal largeur 82,5 mm.
- Guides en acier inox diamètre 12mm réglable en largeur pour permettre le passage de bouteille, vitesse 9 mètres minute.
- L'ensemble convoyeur/motorisation est fixé sur un châssis inox à roulettes, habillé de couleur bleu dans lequel est intégré le coffret électrique
- **Une table rotative** d'une capacité de 60 bouteilles de 75 cl environ
- Diamètre maxi des bouteilles 110 mm
- Hauteur maxi des bouteilles 390 mm

◆ **D I S T R I B U T E U R D E C A P S U L E S**

- **Un plateau** de 500 par 430 mm
- Diamètre de capsules de 30 mm ± 2 mm (ou godet supplémentaire pour bague différente)
- Longueur de capsules de 30 à 60 mm (ou godet supplémentaire pour bague différente)
- Ejection de capsules par double soufflette dans un godet pivotant
- Dépose de la capsule sur goulot par vérin pneumatique traversant le godet
- **Centrage et maintien** du goulot par vérin pneumatique
- **Centreur et maintien automatique** des bouteilles (**de la 37,5 à la 150 cl**)
- **Réglage électrique en hauteur** via l'écran tactile de commande

CDA

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Fabricant d'Etiqueteuses Adhésives

◆ SERTISSAGE (DOUBLE TETE EN LIGNE)

- **Double Sertisseuse CIRIO** à 6 galets 2800 t/m ou **Double Sertisseuse THERMIQUE**, Indépendante, pilotée par vérin pneumatique de course 100 mm
 - Guidage par **deux arbres chromés**
 - **Réglage électrique en hauteur** via l'écran tactile de commande
 - Réglage de la vitesse montée et/ou descente par 2 limiteurs de débit d'air
 - **Centreur et maintien automatique** des bouteilles (**de la 37,5 à la 150 cl**)
 - **Régulation de la cadence** (temps de blocage bouteille) par écran tactile
- Ou :

◆ TUNNEL DE RETRACTION

- **Tunnel** avec soufflerie, température réglable jusqu'à 650°C
- Hauteur réglable par molette
- Guidage par deux arbres chromés


◆ ETIQUETAGE / CONTRE ETIQUETAGE / COLLERETTE

- Piloté par des **moteurs asynchrones** et des variateurs de fréquence
- **Précision de pose** garantie tolérance verrier.
- Vitesse de rotation bouteille et étiquettes fixes
- De **8 mm à 160 mm** de hauteur d'étiquetage **réglable électriquement par écran tactile**
- Jusqu'à enrobant sur la bouteille pour la longueur
- Vitesse étiquette / contre-étiquette jusqu'à 2500bts / heures
- **Réglage** de la sortie de l'étiquette à la plaque de décollement **par écran tactile (NOUVEAU)**
- **Réglage** du calage d'étiquette / contre-étiquette **par écran tactile**
- **Mémorisation d'habillage** « jusqu'à 15 mémoires »

◆ E C R A N T A C T I L E

Sur l'écran d'accueil nous avons **trois zones distinctes** :

- Zone de validations
- Zone de touches de navigation
- Zone compteur de bouteilles

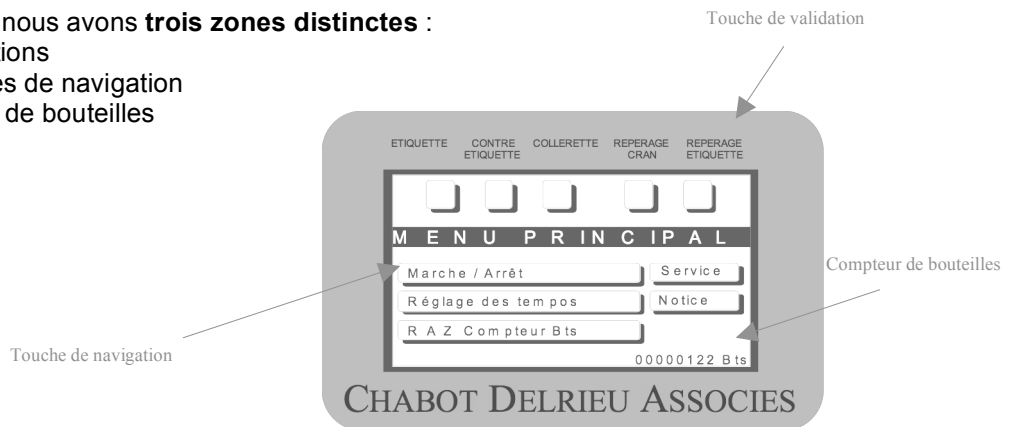

MACHINE DE BASE EQUIPEE DE :

- **Un convoyeur motorisé** sur châssis inox mobile habillé de couleur bleue
- **Une vis de sélection en entrée**, piloté par variateur de vitesse
- **Un 1^{er} poste** de pose « **Etiquette** » avec **réglage électrique en hauteur** piloté par écran tactile
- **Un écran tactile** permettant ; une pose précise de l'habillage, un pilotage facile avec notice intégrée, autodiagnostic et 15 mémorisations d'habillages
- **Une table** de réception inox **rotative** d'une contenance de 60 bouteilles de 75cl, placée côté « pupitre de commande »

CDA
CHABOT DELRIEU ASSOCIES
Fabricant d'Etiqueteuses Adhésives

OPTIONS DISPONIBLES

- **Un distributeur** de « capsules » **ROM 1500** avec un système de centrage automatique tous formats de bouteilles et goulots,
- **Un double poste de sertissage** double guidage, avec **réglage électrique en hauteur** et avec Système de **centrage automatique** tous formats de bouteilles,
- **Un tunnel chauffant** avec soufflerie,
- **Un 2^{ème} poste** de pose « **Contre-Etiquette** » avec réglage électrique en hauteur
- **Un 3^{ème} poste** de pose « **Médaille, Gencod, passe bande** » sur partie « **Plate** » de la bouteille avec réglage électrique en hauteur

OU

- **Un 3^{ème} poste** de pose « **Médaille, Collerette** » sur partie « **Conique** » de la bouteille avec réglage électrique en hauteur
- **Une cellule de repérage** « Etiquette » permettant de placer sur une bouteille déjà habillée, lors d'un 2^{ème} passage, une médaille, un code barre, une contre étiquette...
- **Une cellule de repérage** « Cran » pour bouteilles avec blason
- **Un kit** « Conique » pour bouteille avec forme prononcée
- **Un marqueur de lot** par poinçonnage avec molette réglable 5 chiffres
- **Un marqueur de lot** par jet d'encre
- **Forfait** (Emballage & Port)
- **Forfait** (Mise en service & Formation du personnel)

IMPORTANT :

**NOS MACHINES N'ONT PAS BESOIN D'ETOILES POUR LES
CHANGEMENTS DE FORMAT et LE CENTRAGE DES BOUTEILLES
EST AUTOMATIQUE**

**PASSAGE de la 37,5 cl à la 150 cl
SANS AUCUN REGLAGE NI PIECE DE CHANGE**

CONDITIONS DE VENTE :

- 1/3 à la commande
- Solde à la livraison

DELAI DE LIVRAISON :

- 10 à 12 semaines date de réception du bon de commande et du chèque d'acompte.
Ce délai valable actuellement, est susceptible d'augmenter en fonctions de commandes enregistrées entre temps.

CDA
CHABOT DELRIEU ASSOCIES
Fabricant d'Etiqueteuses Adhésives

C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S :

Masse approximative en kg : 250Kg
Puissance absorbée : 2 Kw
Tension d'alimentation : 380 V ~ 50 Hz 16A
3 Phases + Terre 220 V ~ 50 Hz 16A

Cadence : jusqu'à 2500 bts/h suivant habillage
Commande : par écran tactile
Hauteur machine : 2300 mm environ
Largeur machine : 1400 mm
Longueur machine :
Hauteur chaîne : 925 mm environ

Consommation en air :
20m³ / heure maxi sous 6 bars
Air sec et non lubrifié

Température idéale de fonctionnement : de 10°C à 30°C

SENS D'ENROULEMENT : Extérieur gauche

Dimensions des bobines :

- ◆ **A** : DIAMETRE MANDRIN = 75 MM
- ◆ **B** : DIAMETRE MAXI BOBINE = 260 MM
- ◆ **C** : HAUTEUR MAXI LAIZE = 140 MM
- ◆ **D** : ECHENILLAGE = 3 - 5 MM
- ◆ **QUALITE MINI DU RUBAN UTILISE = 90 G**

Nota : Les bobines d'étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec entre 15°C et 18°C.

