

HEAVY DUTY
Generation



Ronda ALFA - Ronda BETA

- Fasciapallet semiautomatico
- Banderoleuse semi-automatique
- Envolvedora de palets semiautomática

Ronda ALFA - Ronda BETA



Avvolgitore semiautomatico con film estensibile per stabilizzazione di carichi palletizzati.

Progettate per soddisfare tutte le esigenze, le macchine Comarme sono costruite seguendo le normative CE, assicurando sempre il massimo livello di qualità, robustezza ed affidabilità. Comarme è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001 - Ed.2000.



Machine semi-automatique pour banderoler avec du film étirable, pour la stabilisation de charges palettisées.

Toutes les machines peuvent être agrémentées par de nombreux et utiles accessoires. La gamme complète RONDA SYSTEM a été réalisée conformément aux normes CEE.



Envolvedora semiautomática con film extensible para estabilizar cargas paletizadas.

Todas las máquinas pueden ser personalizadas con numerosos y útiles accesorios. La gama completa de RONDA fue construida con arreglo a las normativas CE.



Ronda ALFA



Ronda BETA




- Fori aggancio rampa
- Trous de fixation de la rampe
- Orificios de enganche a la rampa



- Frizione meccanica per regolazione tensione film.
- Embrayage mécanique pour réglage tension du film.
- Fricción mecánica para regular la tensión de la película.



- Possibilità d'inforcamento posteriore macchina con carrello elevatore.
- Possibilité de déplacer la machine sur un chariot élévateur (trous postérieurs).
- Chasis de la máquina para transporte mediante carretilla elevadora (agujeros posteriores).

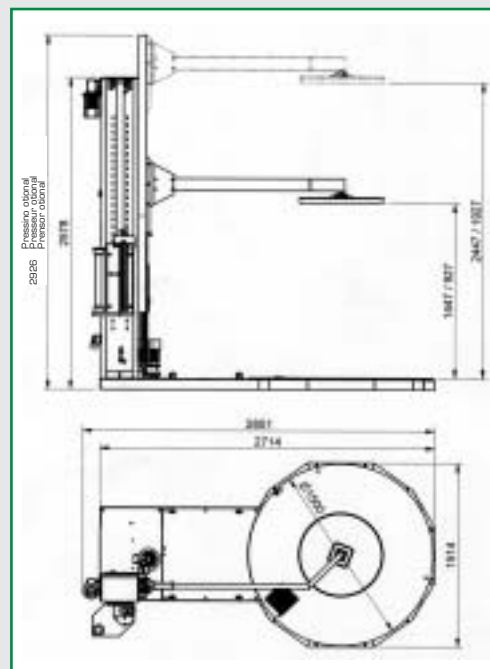

- Possibilità d'inforcamento frontale macchina con carrello elevatore.
- Possibilité de déplacer la machine sur un chariot élévateur (trous frontails).
- Chasis de la máquina para transporte mediante carretilla elevadora (agujeros anteriores).



- Dispositivo meccanico (paracadute) di sicurezza in caso di rottura cinghia.
- Dispositif de sécurité mécanique (parachute) au cas de rupture courroie (arrêt immédiat du chariot).
- Dispositivo mecánico (paracaídas) de seguridad en caso de que se rompa la correa.



Optionals

- Rampa d'accesso
- Telaio sostegno macchina per prelievo bancale con carrello elettrico
- Telaio per interrimento macchina
- Portata tavola 2200 Kg
- Fotocellula per bancali scuri
- Pressino pneumatico circolare
- Pressino pneumatico rettangolare
- Correttore di fase



Options

- Rampe d'accès
- Châssis de support de la machine
- Châssis pour la pose de la machine au-dessous du niveau du sol
- Charge table 2200 Kg
- Cellule photoélectrique pour palettes foncées
- Presseur supérieur circulaire
- Presseur supérieur carré
- Correcteur de fase



Opciones

- Rampa de acceso
- Bastidor soporte de la máquina, para depositar y extraer el pallet con carro eléctrico
- Borde para enterrar la máquina
- Capacidad de la plataforma 2200 Kg
- Fotocélula para leer pallets oscuros
- Presor superior circular
- Presor superior cuadrado
- Corrector de fase

Ronda ALFA **Ronda BETA**

✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
	✓
✓	✓
✓	✓
	✓



Caratteristiche tecniche

- Velocità rotazione tavola
- Portata tavola
- Dimensioni max. bancale
- Diametro tavola rotante
- Altezza bobina film
- Diametro bobina film
- Potenza installata
- Volt
- Temperatura d'utilizzo
- Colonna incernierata alla base
- Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia
- Dispositivo (paracadute) di sicurezza in caso di rottura cinghia
- Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia posteriore con carrello elevatore
- Predisposizione per pressino pneumatico
- Quadro elettrico
- Frizione meccanica regolazione tensione film
- Pulsante start/stop tavola rotante
- Selettore Man/Aut
- Regolazione numero giri sup./inf
- Fotocellula lettura altezza bancale
- Inverter per partenza progressiva
- Ciclo di avvolgimento salita e discesa
- Pulsante salita/discesa carrello portabobina
- Funzione Man



Caractéristiques techniques

- Vitesse de rotation de la table
- Charge maxi. table
- Dimensions maxi. palette
- Diamètre table tournante
- Hauteur maxi. de bobine film
- Diamètre maxi. bobine film
- Puissance installée
- Voltage
- Température d'utilisation
- Charnière à la base de la colonne
- Montée/descente chariot par courroie
- Dispositif de sécurité mécanique (parachute) au cas de rupture courroie (arrêt immédiat du chariot)
- Possibilité de déplacer la machine sur un chariot élévateur (trous frontails et postérieurs)
- Prédiposition pour presseur pneumatique
- Cadre électrique
- Embrayage mécanique pour réglage tension du film
- Bouton marche/arrêt pour table tournante
- Selecteur Manuel ou Automatique
- Temporisateur de réglage du nombre de tours sup./inf.
- Cellule photoélectrique pour détection hauteur palette
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Cycle de banderolage montée/descente
- Bouton montée/descente pour chariot porte-bobine
- Fonction Man.



Características técnicas

- Velocidad de rotación de la plataforma
- Capacidad de la plataforma
- Medidas máx. pallet a embalar
- Diámetro de la mesa giratoria
- Altura de la bobina de la película
- Diámetro de la bobina de la película
- Potencia instalada
- Voltaje
- Temperatura de uso
- Columna con la base abisagrada
- Transmisión carro portabobina mediante correa
- Dispositivo mecánico (paracaídas) de seguridad, en caso de que se rompa la correa
- Chasis de la máquina para transporte mediante carretilla elevadora (agujeros anteriores y posteriores)
- Conexión para prensor neumático
- Tablero eléctrico
- Fricción mecánica para regular la tensión de la película
- Botón de puesta en marcha y parada mesa giratoria
- Selector Modalidad Manual/ Modalidad Automática
- Temporizador para regular el número de revoluciones sup./inf
- Fotocélula para leer la altura del pallet
- Inversor para puesta in marcha progresiva
- Programa de embalaje: ascenso/descenso
- Botón ascenso/descenso carro portabobina
- Selector modalidad Man

Ronda ALFA Ronda BETA

10 rpm

1700 kg

1000x1200x2250mm

1500 mm






500 mm

300 mm

Kw 0,8

V400/50Hz V400/50Hz + N

+5°C/+35°C



COMARME MARCHETTI F.A. spa
 via Quintino Sella, 1 - 20094 Corsico (MI)
 Tel. +39 02 450519.1 - Fax +39 02 4580025
 http: www.comarme.it - www.comarme.com - E-mail: info@comarme.it



Distributed by