



EQ1

EQ2

français

EUROPRESS




Scharfenberger  
Maschinenbau






# EQ1 | EQ2

SYSTÈME À CAGE OUVERTE ·  
CAGE FERMÉE




## EQ1 |

Cage ouverte · volume de  
cage de pressurage de  
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl



## EQ2 |

Cage fermée · volume de  
cage de pressurage de  
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl

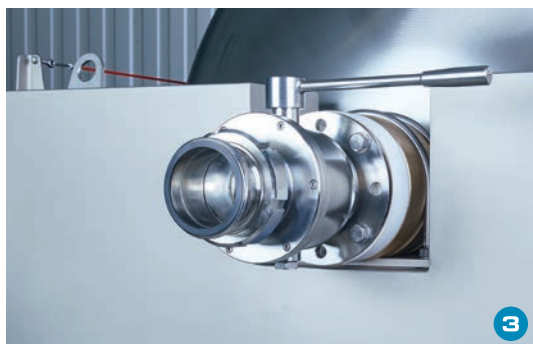

## EQUIPEMENT

- Acier inoxydable
- Cage de pressurage polie
- Châssis solide avec parties latérales fixes
- Alimentation d'air comprimé interne avec compresseur haute-performance
- Pompe à vide à double fonction – également soufflante
- Moteur d'entraînement avec une vitesse de rotation, sens de rotation gauche, droite

### 1 NOUVELLE COMMANDE

- Nouvelle commande digitale avec écran tactile 4,3“
- 12 programmes, individuellement programmable, 80 paliers de pression

### 2 GRAND BAC À JUS

- Tôles d'écoulement décrochantes et coulissantes
- Raccord bac à jus au milieu, DN 50
- Système de réglage de niveau (option)

### 3 RACCORD DE REMPLISSAGE AXIAL (option)

## DES OPTIONS VARIÉES

- Passerelle sur un côté longitudinal, en acier inoxydable
- Télécommande pour rotation du tambour
- Système de nettoyage de cage (Extérieur)
- Vis latéral et à inclinaison
- Réhausseurs presseurs et maies

### 4 PORTE PNEUMATIQUE

- Porte de remplissage à ouverture/fermeture pneumatique à partir de 20 hl (option EQ1, EQ2)
- Étanchement de l'ouverture par membrane à partir de 20 hl (option EQ2)

### 5 TRÉMIE DE REMPLISSAGE (option)

- Trémie de 4 côtés avec châssis en acier inoxydable
- Monté fixe sur le châssis du presseur ou trémie sur châssis indépendant, sur roues





# EUROPRESS

## DONNÉES TECHNIQUES

EUROPRESS EQ1   EQ2	Quantité répartie raisins entiers (kg)	Quantité répartie raisins égrappés (kg)	Quantité répartie raisins fermentés (kg)	Dimensions L x L x H (mm)	Volume de la maie (litres)	Ouverture de porte Longeur x Largeur (mm)	Porte EQ2 (option) pneumatique, une ouverture de remplissage Longeur x Largeur (mm)
15 hl	750	3000	4500	2803 x 1395 x 1642	530	650 x 450	-
20 hl	1050	4000	6000	3302 x 1395 x 1741	530	1000 x 450	650 x 500
27 hl	1350	5400	8100	3533 x 1595 x 1931	600	1000 x 450	650 x 500
34 hl	1700	6800	10200	4050 x 1595 x 1931	600	1190 x 450	650 x 500
44 hl	2200	8800	13200	4238 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	650 x 500
52 hl	2600	10400	15600	4728 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500
60 hl	3000	12000	18000	5215 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500




Les quantités de remplissage peuvent varier en fonction du cépage, du mode de remplissage, du type de moût, de l'état et du degré de maturité des raisins récoltés. Les spécifications du modèle et les données techniques ne sont pas contractuelles.



DIN EN ISO 9001:2015 DGR 2014/68/EU

Nous nous réservons les modifications nécessaires qui servent au progrès technique sans notification préalable.

Scharfenberger GmbH & Co. KG / Philipp-Krämer-Ring 30  
Gewerbegebiet Bruch / D-67098 Bad Dürkheim  
Telefon 0049 - (0) 6322 - 60 02 -0 / Fax 0049 - (0) 6322 - 60 02 -10  
info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de

 [www.facebook.com/ScharfenbergerMaschinenbau](https://www.facebook.com/ScharfenbergerMaschinenbau)  
 [www.instagram.com/scharfenberger\\_maschinenbau](https://www.instagram.com/scharfenberger_maschinenbau)  
 [www.youtube.com/c/ScharfenbergerMaschinenbau](https://www.youtube.com/c/ScharfenbergerMaschinenbau)

 **Scharfenberger**  
Maschinenbau